


Procédure mise à jour du routeur depuis la version v17

1. Se connecter au wifi du routeur

SSID: GW_ADECWATTS_22XXXXXX, mot de passe par défaut : Ph49NdLu.
Adresse : http://172.26.46.1/

2. Lancer la mise à jour

Aller sur l'onglet « advanced », cliquer sur "select file .bin", et choisir le fichier de mise à jour (par ex openwrtadecwatts-XX-ramips-mt7620-zbtlink_zbt-we826-32m-squashfs-sysupgrade.bin), avec XX la version.

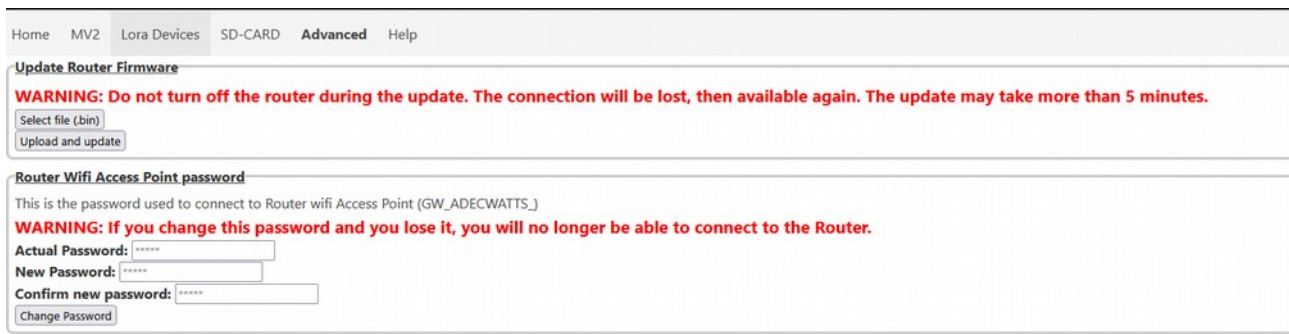

Cliquer sur "Upload and update", le bouton se grise, la mise à jour se lance.
Au bout d'environ 1 minute le message change :




3. Vérifier le bon déroulement de la mise à jour

Il faut attendre au moins 10 minutes pour être sûr que la mise à jour soit effective avant de pouvoir se reconnecter au wifi du routeur.

Il est absolument interdit de débrancher le routeur pendant cette phase de mise à jour.

Après 10 minutes, sur la page d'accueil, on peut vérifier la version (ici v20)

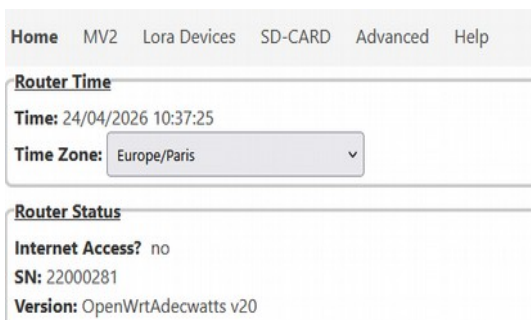

La mise à jour est terminée.



Contacts

Informations générales et commerciales:

contact@adecwatts.fr **07.52.08.31.24**

Service après vente:

sav@adecwatts.fr